


Vivere il comfort dal suo lato migliore

Le confort sous son meilleur jour



fino a/jusqu'à  
 $U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$

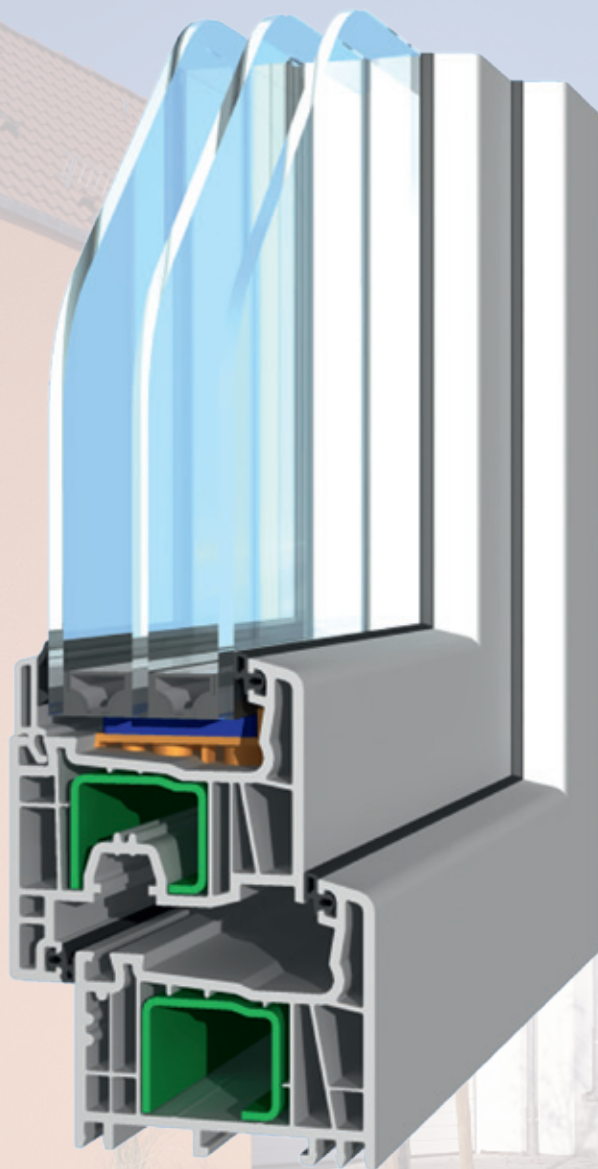

Streamline a gradino  
Streamline à en déport



Streamline a superfici semi-sfalsate  
Streamline à surface semi-décalée




Streamline arrotondato  
Streamline arrondi




Quality  
approved

 System Salamander


© A SYSTEM OF SALAMANDER INDUSTRIE /// PRODUKTE · For further information visit [www.sip-windows.com](http://www.sip-windows.com)

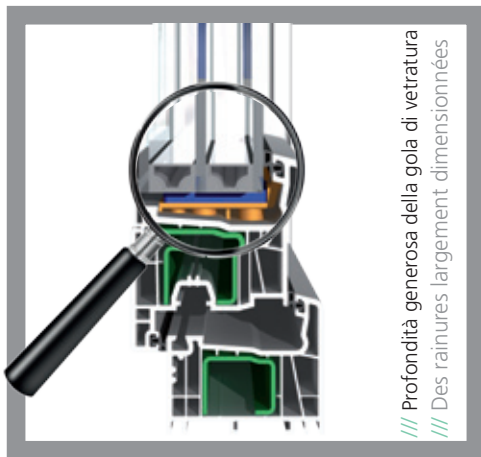

/// Profondità generosa della gola di vetratura  
/// Des rainures largement dimensionnées

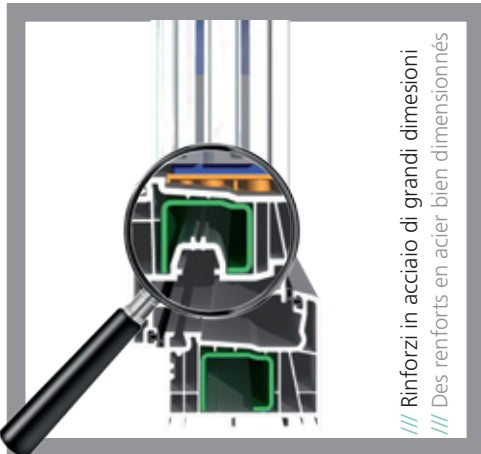

/// Rinforzi in acciaio di grandi dimensioni  
/// Des renforts en acier bien dimensionnés

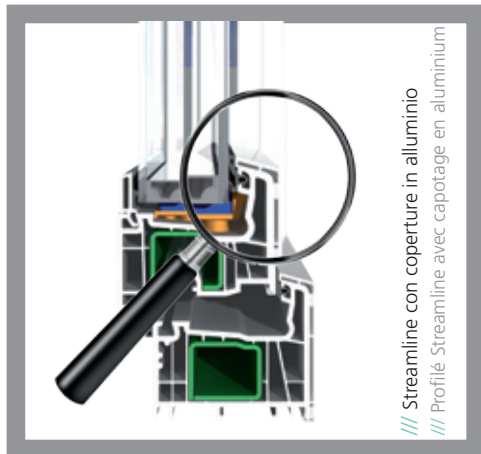

/// Streamline con coperture in alluminio  
/// Profilé Streamline avec capotage en aluminium

### /// Minori costi energetici:

tramite un sistema a 5 camere combinato con 2 livelli di guarnizioni, le finestre offrono un'eccellente protezione durevole contro il calore ed il rumore.

### /// Rinforzi in acciaio di grandi dimensioni:

provvedono ad un'alta stabilità della finestra in PVC.

### /// Profondità generosa della gola di vetratura:

permette l'utilizzo di tutte le comuni vetrate per finestre, quali quelle isolanti, di sicurezza, insonorizzanti o speciali fino a 48 mm di spessore.

### /// Duratura e resistente alle intemperie:

grazie al PVC di marca con struttura superficiale ad alta densità

### /// Rivestimenti con pellicole pregiate:

consente una scelta fra moltissimi colori; profili finestra disponibili in molti colori e decorazioni standard. Su richiesta è possibile anche come colori individuali della scala RAL.

### /// Ambiti d'impiego:

finestra battente, a ribalta, ad anta-ribalta, porta secondaria, a libro o traslante scorrevole

### /// Dati tecnici:

profilo con 5 camere:  
fino a  $U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$   
a seconda della vetratura  
isolamento acustico fino a 46 dB  
classe anti-effrazione fino a RC 2

### /// Moins de coûts énergétiques :

Le système à 5 chambres combiné avec deux niveaux d'étanchéité assure aux fenêtres la meilleure protection thermique et phonique possible.

### /// Des renforts en acier bien dimensionnés:

qui assurent une stabilité maximale des fenêtres en plastique.

### /// Des rainures largement dimensionnées

adaptées pour accueillir tous les vitrages standards du commerce mais aussi des vitrages isolants, verres de sécurité, d'isolation phonique ou spéciaux jusqu'à une épaisseur de 48 mm.

### /// Facile d'entretien et résistant aux intempéries:

grâce à un plastique de grande qualité avec une structure de surface à haute densité.

### /// Un film de plaxage de haute qualité.

Offre une grande diversité de coloris. Les profilés de fenêtres sont disponibles dans un grand nombre de coloris standards et de décors. Les coloris RAL et des couleurs spéciales sont également disponibles sur demande.

### /// Domaines d'application:

vantaux à la française, oscillo-battants, à soufflets ou coulissants, portes de service portes pliantes ou portes coulissantes à translation.

### /// Caractéristiques techniques :

Profilé à 5 chambres :  
jusqu'à  $U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$   
possible selon le type de vitrage  
Isolation phonique jusqu'à 46 dB  
Anti-effraction jusqu'à RC 2

### /// Coperture in alluminio:

moderna estetica dell'alluminio per una struttura decorativa delle finestre.

### /// Molteplicità dei colori:

eleganti, classici o moderni.  
Ampio spettro di varianti di colore.

### /// Resistenza ottimale alle intemperie:

particolarmente resistente, anche alle intemperie grazie alla copertura d'alluminio agganciata.

### /// Capotage par profils en aluminium:

Optique en aluminium moderne pour une conception de fenêtre décorative.

### /// Diversité des coloris :

élégants, classiques ou modernes.  
Une large palette de nuances de couleurs.

### /// Résistance optimale aux intempéries:

particulièrement robuste et résistant aux intempéries grâce au système de capotage en aluminium à enclipser.

